


Digitální časový spínač

Návod k obsluze

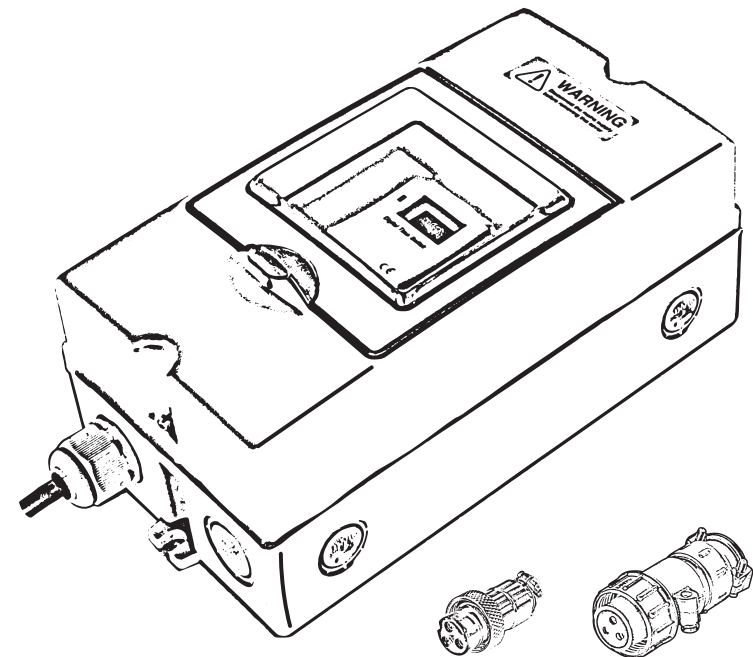

Pro generátory 3000/1500 ot./min.

■ Instalace na DIN lištu:

Pokročilé přednastavení programu na týden

Digitální elektronický časový spínač s denními programy

Opakované programy s 16 nastaveními zapnutí/vypnutí a manuálním přepínáním

Záloha napájení lithiovou baterií

Automatická korekce časové chyby ±60 s, týdně

■ Technické údaje:

Hystereze: ≤1 s/den (25 °C)

Počet zap./vyp.: 16 zap. a 16 vyp.

Spotřeba energie: 2 VA (max.)

Displej: LCD

Životnost: mechanická 10⁷
elektrická 10⁵

Minimální interval: 1 minuta

Hmotnost: cca 120 g

Odpočítávání: 1 s - 99 min 56 s

Pulz: 1 s - 59 min 59 s

Zatížitelnost: odporová zátěž: 16 A/250 V AC
indukční zátěž: 10 A/250 V AC
žárovková zátěž: 2000 W


Spínací kontakt: 1 přepínač

Rezerva chodu: 3 roky (lithiová baterie)

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Okolní vlhkost: 35–85 % relativní vlhkosti

■ DISPLEJ:

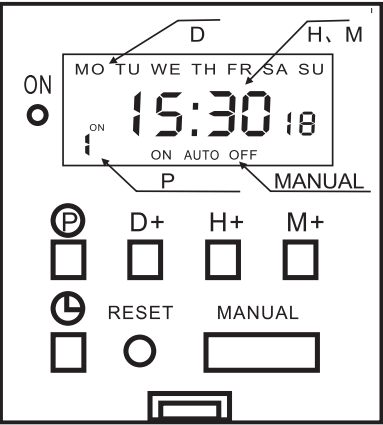

1	Ⓟ	ČASOVAČ
2	D+	DEN
3	H+	HODINA
4	M+	MINUTA
5	⌚	HODINY
6	C	RESET
7	MANUAL	RUČNĚ

■ Návod k obsluze:

- Pro spuštění přepínače: stiskněte tlačítko reset. Pokud chcete poprvé zobrazit aktuální čas, stiskněte na ovládacím panelu „⌚“ a poté pro nastavení aktuálního času stiskněte D+, H+, M+.
- Postup programování níže:

Krok	Tlačítko	Programování
1	Stisknout Ⓟ	Nastavení prvního času zapnutí (zobrazuje se 1)
2	Stisknout H+/M+	Nastavení hodin a minut
3	Stisknout D+	Volba mezi každý den stejný čas nebo každý den jiný čas
4	Stisknout Ⓟ	Nastavení prvního času vypnutí (zobrazuje se 1)
5	Stisknout H+/M+	Nastavení hodin a minut času vypnutí
6	Stisknout D+	Pokud chcete každý den totéž, nemusíte toto tlačítko mačkat
7	Opakovat kroky 2–6	Nastavení času zapnutí/vypnutí 2–16
8	Stisknout ⌚	Konec

Pokud nepotřebujete všech 16 nastavení, stiskněte pro ukončení tlačítko „⌚“.

■ Poznámka:

- Nastavení času by mělo odpovídat časové posloupnosti, nelze jej nastavit obráceně.
- Pokud do 10 sekund neprovedete žádnou operaci a neuložíte žádná data, systém programování se automaticky ukončí.
- Funkce 3, 4, 5 nelze použít současně.