


Odvlhčovač

DH 721 P



PRINCIP FUNKCE

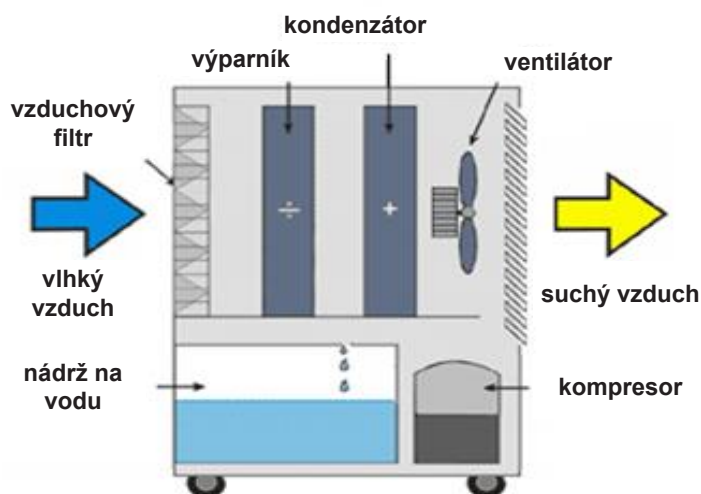

Odvlhčovač snižuje vlhkost tím, že při průchodu vzduchu přes chlazené prvky přebytečná vlhkost kondenzuje na vodu. Kondenzaci vlhkosti způsobuje kontakt vzduchu se studenými povrchy. Zkondenzovaná voda bezpečně odtéká do zásobní nádrže. Vysušený vzduch poté prochází vyhřívaným výměníkem, kde se jeho teplota mírně zvýší a znovu se vrací do místnosti, kterou ohřívá.

PRINCIP FUNKCE

Odvlhčovací výkon (30°C/80%Rh)	l/24 h	20	Chladivo	R290
			Hmotnost chladiva	kg 0,09
Pracovní rozsah	°C / % RH	5–35 / 35–90	GWP	3
Čistá hmotnost	kg	20	Ekvivalent CO ₂	t 0,0003
Celková hmotnost	kg	21	Napájení	V 220–240
Hladina hluku	dBa	42	Frekvence	Hz 50
Průtok vzduchu	m ³ /h	200	Jmenovitý proud	A 2,4
Objem nádrže na vodu	l	5	Příkon	W 400

BALENÍ

Rozměry obalu	mm	380×350×640
Rozměry zařízení	mm	335×312×580
Kusů na europaletě	ks	18
Kusů na kamion 80 m ³	ks	594

KOMPONENTY

Kompresor	pístový
Ventilátor	axiální
Objem nádrže na vodu	5 l
Systém odmrazování	prouděním vzduchu
Hygroskop	elektronický
Kolečka	plastová, čtyři kusy, průměr 30 mm
Čidlo pokojové teploty	Napájecí kabel s úhlovou zástrčkou (H05VV-F 3G, 0,75 mm ²)
Snímač teploty výparníku	
Snímač teploty	

ODVLHČOVACÍ KŘIVKA

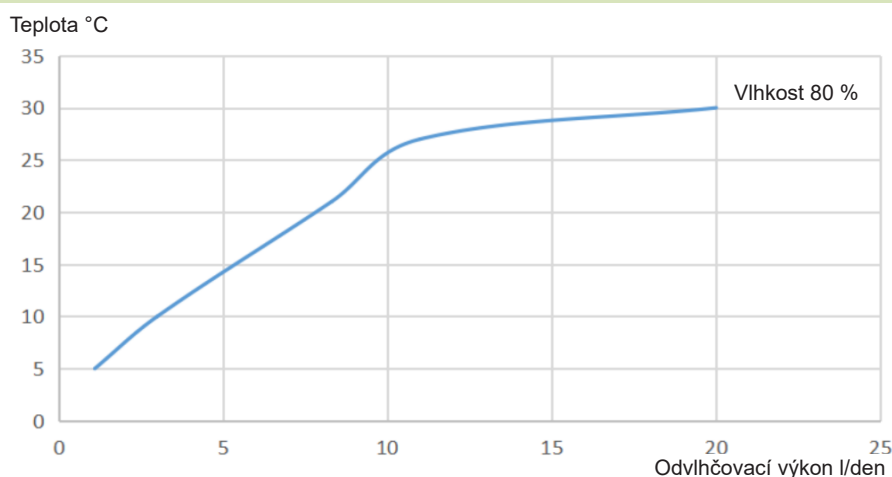


SCHÉMA ZAPOJENÍ

