


Odvlhčovač

DH 752 P



PRINCIP FUNKCE

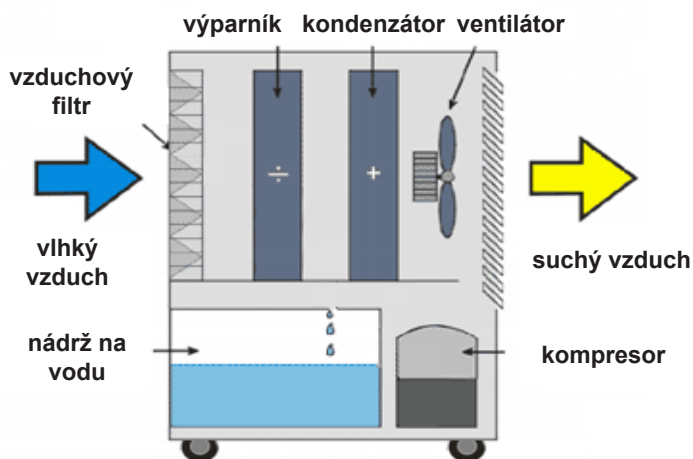

Odvlhčovač snižuje vlhkost tím, že při průchodu vzduchu přes chlazené prvky přebytečná vlhkost kondenzuje na vodu. Kondenzaci vlhkosti způsobuje kontakt vzduchu se studenými povrchy. Zkondenzovaná voda bezpečně odtéká do zásobní nádržky. Vysušený vzduch poté prochází vyhřívaným výměníkem, kde se jeho teplota mírně zvýší a znovu se vrací do místnosti, kterou ohřívá.

PRINCIP FUNKCE

Odvlhčovací výkon (30°C/80%Rh)	l/24 h	45,6	Chladivo	R290
Odvlhčovací výkon (20°C/60%RH)	l/24 h	20,3	Hmotnost chladiva	kg
				150
Pracovní rozsah	°C / % RH	5–35 / 20–90	GWP	0,0005
Čistá hmotnost	kg	30,5	Ekvivalent CO ₂	t
				3
Celková hmotnost	kg	36	Napájení	V
				~220–240
Hladina hluku	dBa	52	Frekvence	Hz
				50
Průtok vzduchu	m ³ /h	350	Jmenovitý proud	A
				3,52
Objem nádrže na vodu	l	5,7	Příkon	W
				810

BALENÍ

Rozměry obalu	mm	610×405×660
Rozměry zařízení	mm	580×422×820
Kusů na europaletě	ks	12
Kusů na kamion 80 m ³	ks	384

KOMPONENTY

Kompresor	rotační
Ventilátor	axiální
Objem nádrže na vodu	5,7 l
Systém odmrazování	horkým plynem
Hygroskop	elektronický
Počítadlo hodin	součástí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čerpadlo kondenzátu	Ano
---------------------	-----

SCHÉMA ZAPOJENÍ

