


Reflektuje požadavky malého, lehkého stroje co nejjednodušší konstrukce. Tyto stroje jsou vyvinuty pro případy prací malých rozsahů, kde je přijatelná malá míra prohnutí.



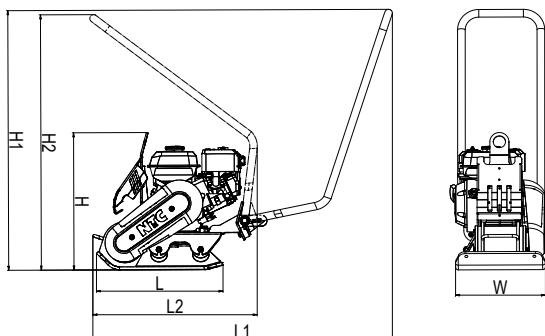

| TYP    | Rozměry stroje (mm) |      |     |     |      |     |     |
|--------|---------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| VD 12P | H                   | H1   | H2  | L   | L1   | L2  | W   |
|        | 500                 | 1005 | 920 | 460 | 1030 | 640 | 330 |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### PROVOZNÍ PARAMETRY

|                             |         |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Provozní hmotnost           | [kg]    | 60        |
| Šířka hutnicí desky (Š x D) | [mm]    | 330 x 460 |
| Odstředivá síla             | [kN]    | 12        |
| Frekvence                   | [Hz]    | 100       |
| Maximální rychlost          | [m/min] | 25        |

### MOTOR

|                                 |       |            |
|---------------------------------|-------|------------|
| Výrobce a typ                   | Honda | GX 120     |
| Palivo                          | [-]   | Benzín     |
| Jmenovitý výkon ( 3600 ot/min ) | [kW]  | 2,6        |
| Emisní třída                    | [-]   | EU Stage V |

### PROVOZNÍ KAPALINY

|                                  |     |      |
|----------------------------------|-----|------|
| Objem palivové nádrže (benzín)   | [l] | 2    |
| Objem motorového oleje (10W30)   | [l] | 0,6  |
| Objem oleje ve vibrátoru (10W30) | [l] | 0,07 |

### HYGIENICKÉ PARAMETRY

|                   |                     |          |
|-------------------|---------------------|----------|
| Hluk $L_{pA,d}$   | [dB]                | 88+2     |
| Hluk $L_{WA,G}$   | [dB]                | 101      |
| Vibrace $a_{hvd}$ | [m/s <sup>2</sup> ] | 11,3+4,5 |

## VÝBAVA

Jednoduchá konstrukce

Sklápěcí rukojeť

Centrální závěsné oko

2-stupňové odtlumení rukojeti proti vybacím

Manipulační úchopy ze všech stran stroje

Zaoblené hrany hutnicí desky

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Skrápění pro hutnění živců (objem nádrže 5 l) | <input type="radio"/> |
| Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby  | <input type="radio"/> |
| Podvozek pro snadnou manipulaci               | <input type="radio"/> |
| Počítadlo motohodin                           | <input type="radio"/> |
| Páka plynu na rukojeti                        | <input type="radio"/> |