

NTC


JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY

ŘADA PRACTIC

JASNÁ VOLBA PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍ

Především na požadavky variability reaguje tato řada jednosměrných vibračních desek, která nabízí široké spektrum variací při zachování té nejvyšší kvality zpracování a hutnících účinků.



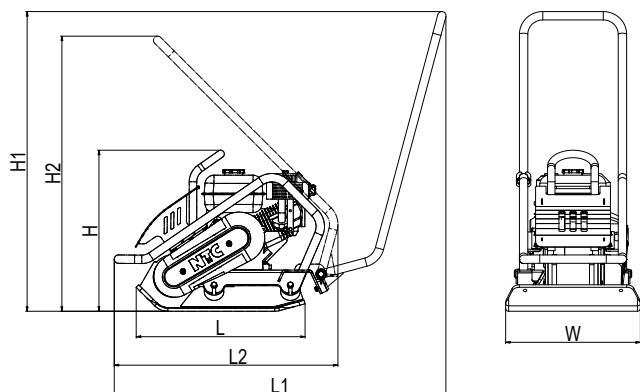

TYP	Rozměry stroje (mm)						
VD 15P	H	H1	H2	L	L1	L2	W
	535	1000	920	565	1110	920	400

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	85
Rozměr hutnicí desky (Š x D)	[mm]	400 x 565
Odstředivá síla	[kN]	15
Frekvence	[Hz]	100
Maximální rychlost	[m/min]	25

MOTOR

Výrobce a typ	Honda	GX 160
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	3,6
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	3,1
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	0,6
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	0,07

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk $L_{pA,d}$	[dB]	91+4
Hluk $L_{WA,G}$	[dB]	105
Vibrace a_{hvd}	[m/s ²]	8,4+3,4

VÝBAVA

Rámová konstrukce

Sklápěcí rukojeť

Centrální závěsné oko

2-stupňové odtlumení rukojeti proti vybracím

Manipulační úchopy ze všech stran stroje

Zaoblené hrany hutnicí desky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění pro hutnění živců (objem nádrže 12 l)	☐
Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby	☐
Podvozek pro snadnou manipulaci	☐
Počítadlo motohodin	☐
Páka plynu na rukojeti	☐
Válečková spodní deska	☐