

# NTC


JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY

# ŘADA PRACTIC

JASNÁ VOLBA PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍ

Především na požadavky variability reaguje tato řada jednosměrných vibračních desek, která nabízí široké spektrum variací při zachování té nejvyšší kvality zpracování a hutnících účinků.



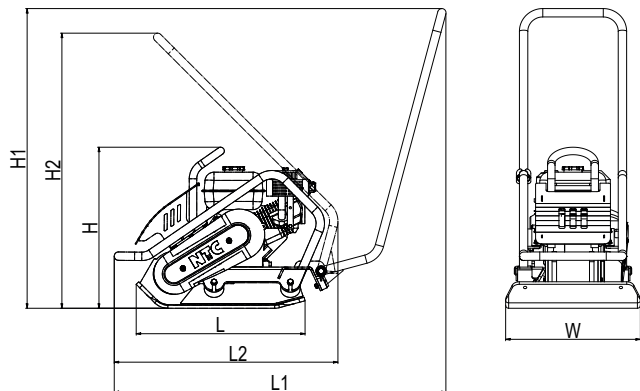

| TYP    | Rozměry stroje (mm) |      |     |     |      |     |     |
|--------|---------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| VD 20P | H                   | H1   | H2  | L   | L1   | L2  | W   |
|        | 535                 | 1005 | 925 | 565 | 1115 | 920 | 500 |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### PROVOZNÍ PARAMETRY

|                              |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|
| Provozní hmotnost            | [kg]    | 105       |
| Rozměr hutnicí desky (Š x D) | [mm]    | 500 x 565 |
| Odstředivá síla              | [kN]    | 20        |
| Frekvence                    | [Hz]    | 100       |
| Maximální rychlost           | [m/min] | 25        |

### MOTOR

|                                 |       |            |
|---------------------------------|-------|------------|
| Výrobce a typ                   | Honda | GX 160     |
| Palivo                          | [-]   | Benzín     |
| Jmenovitý výkon ( 3600 ot/min ) | [kW]  | 3,6        |
| Emisní třída                    | [-]   | EU Stage V |

### PROVOZNÍ KAPALINY

|                                  |     |      |
|----------------------------------|-----|------|
| Objem palivové nádrže (benzín)   | [l] | 3,1  |
| Objem motorového oleje (10W30)   | [l] | 0,6  |
| Objem oleje ve vibrátoru (10W30) | [l] | 0,07 |

### HYGIENICKÉ PARAMETRY

|                   |                     |          |
|-------------------|---------------------|----------|
| Hluk $L_{pA,d}$   | [dB]                | 91,5+2,5 |
| Hluk $L_{WA,G}$   | [dB]                | 105      |
| Vibrace $a_{hvd}$ | [m/s <sup>2</sup> ] | 8,2+3,3  |

## VÝBAVA

Rámová konstrukce

Sklápěcí rukojeť

Centrální závěsné oko

2-stupňové odtlumení rukojeti proti vybacím

Manipulační úchopy ze všech stran stroje

Zaoblené hrany hutnicí desky

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Skrápění pro hutnění živců (objem nádrže 12 l) | <input type="radio"/> |
| Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby   | <input type="radio"/> |
| Podvozek pro snadnou manipulaci                | <input type="radio"/> |
| Počítadlo motohodin                            | <input type="radio"/> |
| Páka plynu na rukojeti                         | <input type="radio"/> |